


Comment bénéficier du fichier **ads.txt** de The Moneytizer avec **mise à jour automatique** ?

Dans le but de toujours vendre au meilleur prix les espaces publicitaires de votre site, il est essentiel d'intégrer le fichier fourni par The Moneytizer à la racine de votre site. Voici donc une procédure détaillée.

IMPORTANT : Si vous avez déjà installé un fichier ADS.TXT avec d'autres acteurs publicitaires que The Moneytizer, il est essentiel de garder ce fichier à la racine de votre site. Le système développé par The Moneytizer CONSERVE l'intégralité des lignes ads.txt de vos autres partenaires.

A. Connectez-vous à votre espace personnel The Moneytizer grâce au lien suivant : <https://www.themoneytizer.com/manager>

B. Cliquez sur le site où vous souhaitez intégrer le fichier ads.txt

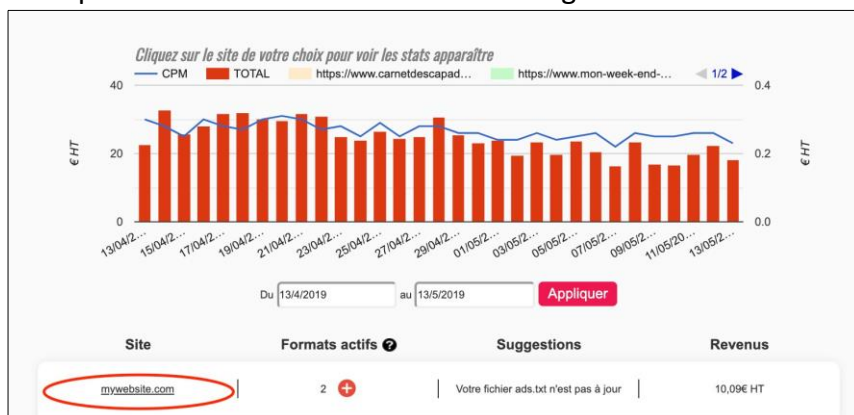

Puis rendez-vous en bas de la page du site pour télécharger le fichier **ads_tm.php** nécessaire à l'intégration.

C. Pour intégrer les fichiers à la racine de votre site, il faut que vous disposiez des « **codes ftp** » de votre serveur. En fonction de l'hébergeur que vous avez choisi, ceux-ci peuvent se trouver à des endroits différents sur le site de votre hébergeur. Exemple sur l'interface d'**OVH** :

Rendez-vous dans l'onglet « **Hébergement** » sur le côté gauche et cliquez sur votre site.

The screenshot shows the OVH hosting management interface for a website named 'monsie.com'. The left sidebar shows 'Hébergements (1)' with 'monsie.com' selected. The main content area displays the website's details, including IP addresses (IPv4 and IPv6) and a warning that the IPv6 address is currently unavailable. Below this, there are tabs for 'Informations générales', 'Multisite', 'Modules en 1 clic', 'FTP - SSH', 'Bases de données', 'Tâches en cours', and 'Plus +'. The 'FTP - SSH' tab is active, showing the FTP server details: 'Serveur FTP: ftp.cluster010.ovh.net', 'Chemin du répertoire home: /home/monsie', and a note that the offer does not allow for creating other users. At the bottom, there is a table with columns for 'Login', 'Repertoire cible', 'Mot de passe', 'SFTP', and 'Etat'. The 'Login' is 'admin', the 'Mot de passe' is masked with dots, and the 'Etat' is 'Active'.

En haut de la fenêtre, cliquez sur « **FTP-SSH** » et récupérez les informations suivantes :
Serveur ftp / Login / Mot de passe

D. Pour communiquer avec votre serveur, vous avez besoin d'utiliser un logiciel client ftp. L'un des + connus du marché est Filezilla. Vous pouvez le télécharger gratuitement pour PC ou MAC depuis le site officiel : <https://filezilla.fr/>

E. Une fois l'installation terminée, lancez le logiciel. Celui-ci se présente de manière très simple : à gauche se trouve le contenu de votre ordinateur et à droite se trouvera le contenu de votre serveur (les fichiers de votre site web) une fois la connexion établie.

F. Pour se connecter à votre site, cliquez sur « **Fichier** » puis « **Gestionnaires de sites** ». En bas de la fenêtre, cliquez sur « **Nouveau site** » et nommez votre site comme vous le souhaitez. Remplissez les cases suivantes grâce aux informations récoltées chez votre hébergeur.

Dans le menu déroulant « **Type d'authentification** », sélectionnez « **Normale** »

Hôte : correspond à l'ip du serveur (Serveur FTP). Sur OVH, cela ressemble à cela : « **ftp.cluster...** »


Identifiant : correspond à votre login hébergeur

Mot de passe : votre mot de passe hébergeur

Une fois tout cela rempli, cliquez sur « **Connexion** ». Les fichiers de votre site apparaissent désormais dans la case de droite du logiciel Filezilla. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur « **www** » (ou équivalent pour un autre hébergeur) pour accéder à la racine de votre site. Si vous utilisez WordPress sur votre site, vous devez voir le dossier « **wp-content** » (cf image ci-dessous).

G. Sur la fenêtre de gauche (votre ordinateur), faites un clic droit sur le fichier ads_tm.php que vous avez téléchargé et cliquez sur « **Envoyer** ». Le fichier est directement transféré à la racine de votre site.

ATTENTION : le fichier NE DOIT PAS être placé dans le dossier « wp-content » mais AU MEME NIVEAU de l'arborescence de votre site.

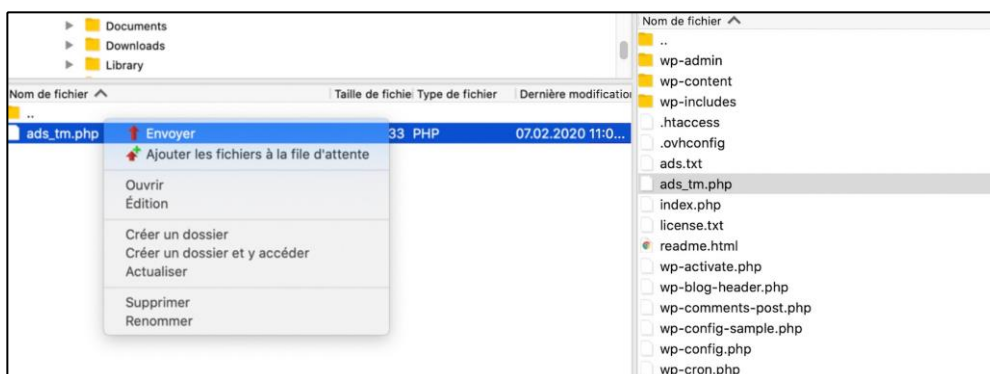


H. Ouvrez ensuite le fichier **.htaccess** déjà présent sur votre serveur (colonne de droite sur Filezilla)

I. Copiez-collez les 2 lignes suivantes au début de votre fichier .htaccess :

RewriteEngine on

RewriteRule ^ads.txt\$ ads_tm.php

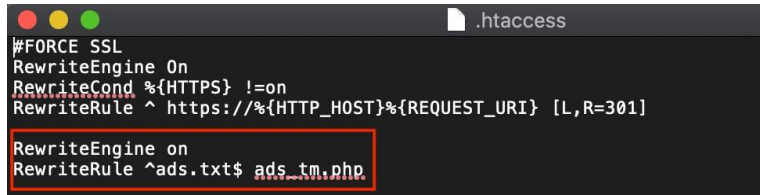

```
#FORCE SSL
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteEngine on
RewriteRule ^ads.txt$ ads_tm.php
```

J. Enregistrez les modifications

K. Si vous utilisez le serveur nginx, il est nécessaire d'ajouter les lignes suivantes dans le fichier nginx.conf : location = /ads.txt {rewrite ^(.*)\$ /ads_tm.php ;}

L. Pour vérifier que le fichier est bien en place sur votre site, il vous suffit de taper l'adresse suivante dans votre navigateur : **[http\(s\)://www.nomdevotresite.com/ads_tm.php](http(s)://www.nomdevotresite.com/ads_tm.php)**

Une question ou des difficultés pour insérer votre fichier ? Notre équipe est à votre entière disposition pour vous venir en aide.

Par téléphone : +33 (0)1.40.96.96.19

Depuis le chat en ligne présent dans votre espace personnel